

Caractéristiques

| Modèle | - 60VC | - 120VC | - 120MG | - 120ES | - 180VC | - 180ES |
|--|---|----------------------|---------|---------|---------------------|---------|
| Configuration | Servo numérique, table à plat | | | | | |
| Système de fixation de la matière | VC | VC | MG | ES | VC | ES |
| Modèle VC : par aspiration, modèle ES : adhésion électrostatique, modèle MG : Magnétique | | | | | | |
| Surface de découpe max. | 610 x 920 mm | 1200 x 920 mm | | | 1740 x 920 mm | |
| Largeur de l'im compatible | 1010 mm sur l'axe Y | | | | | |
| Nombre d'outils | 2 | | | | | |
| Vitesse de découpe max. | 400 mm/s (40-pas) | | | | | |
| Force de découpe paramétrable | Outil 1: Max. 500 gf en 40 pas (1 à 40), Outil 2: Max. 1 kgf en 40 pas (1 à 80) | | | | | |
| Taille mini. des caractères | Environ 10 mm (selon le type de police et la matière) | | | | | |
| Résolution mécanique | 0,0025 mm | | | | | |
| Pas adressable | GP-GL: 0,1/0,05/0,025/0,01 mm, HP-GL' *1: 0,025 mm | | | | | |
| Outils | Lame : Acier rapide, Stylo : bre à base eau, bille à base huile, stylo jetable *2 | | | | | |
| Types de l'im | Films adhésifs (vinyle, escent, ré apier épais/carte jusque 0,5 mm d'épaisseur, Masque de sablage jusque 0,1 mm d'épaisseur), Fe échant haut e intensité, Mousse de polystyrène | | | | | |
| Interfaces | RS-232C, USB 2.0 | | | | | |
| Langage graphique | GP-GL et HP-GL' *1 | | | | | |
| Mémoire tampon | 2 MB | | | | | |
| Précision | Environ ±0,1% (mode tracé) | | | | | |
| Reproductibilité | Environ 0,1 mm (mode tracé) | | | | | |
| Perpendicularité | Environ 0,5 mm/900 mm (mode tracé) | | | | | |
| Alimentation | 100 à 120 VAC, 50/60 Hz; 220 à 240 VAC, 50/60 Hz | | | | | |
| Consommation | 100 W ou moins | | | | | |
| Conditions d'utilisation | Température: +10 à +35 deg.C, Humidité: 35% à 75% RH (sans condensation) | | | | | |
| Conditions d'utilisation optimales | Température: +16 à +32 deg.C, Humidité: 35% à 70% RH (sans condensation) | | | | | |
| Dimensions hors tout (L x P x H) | 857 x 920 x 1285mm | 944 x 1568 x 1285 mm | | | 944 x 2068 x 1285mm | |
| Poids avec le piètement | approx. 58 kg | approx. 69 kg | | | approx. 74 kg | |

*1 HP-GL' est une marque déposée de Hewlett-Packard Corporation aux Etats-Unis.

*2 Les stylos jetables ne peuvent pas être utilisés avec une force trop élevée.


Consommables

| Désignation | Modèle | Description | Quantité |
|--------------------------|----------------|--|-------------------|
| Porte-outil | PHP31-CB09-HS | Utilisé avec les lames de diamètre 0,9 mm (CB09U-5) | 1 |
| | PHP31-CB15-HS | Utilisé avec les lames de diamètre 1,5 mm, un tube de graisse est fourni | 1 |
| | PHP31-CB15B-HS | Utilisé avec les lames de diamètre 1,5 mm (CB15U-5SP, CB15U-K30-5SP) | 1 |
| Outil à rainer | PHP34-CB30-HS | Utilisé avec les lames CB30UC-1 pour les matériaux épais | 1 |
| | CP-001 | Pour le carton | 1 |
| | CP-002 | Pour le carton ondulé | 1 |
| Lame CB15U | CB09U-5 | Lame en acier rapide de diamètre 0,9 mm avec ressort, pour la découpe de l'im vinyle | 5 lames/boite |
| | CB15U-5 | lame en acier rapide de diamètre 1,5 mm pour la découpe de l'im légèrement épais | 5 lames/boite |
| | CB15U-5SP | Lame en acier rapide de diamètre 1,5 mm avec ressort | 5 lames/boite |
| | CB15U-K30-5 | Lame en acier rapide de diamètre 1,5 mm pour la découpe de matériaux épais | 5 lames/boite |
| | CB15U-K30-5SP | Lames en acier rapide de diamètre 1,5 mm avec ressort | 5 lames/boite |
| | A-2 | | 2 lames/boite |
| | CB15UA-K30-2 | Lame en acier rapide de diamètre 1,5 mm pour la découpe de l'im ré | 2 lames/boite |
| Stylo feutre base eau | CB30UC-1 | Lame en acier rapide de diamètre 3,0 mm pour la découpe de matériaux épais | 1 lame/boite |
| | KF550-F8 | 1 feutre rouge, noir, violet, marron, bleu, vert, orange et rose | 8 feutres/blister |
| | KF550-S1 | 2 feutres noirs et 1 feutre rouge, bleu et vert | 5 feutres/blister |
| | KF551-RD | 5 feutres rouges | 5 feutres/blister |
| | KF552-BK | 5 feutres noirs | 5 feutres/blister |
| | KF555-BL | 5 feutres bleus | 5 feutres/blister |
| | KF556-GR | 5 feutres verts | 5 feutres/blister |

Le nouvel outil permet de découper du papier épais et de marquer les plis sur du carton micro cannelé du type E- e.



Autres Modèles de tables de découpe

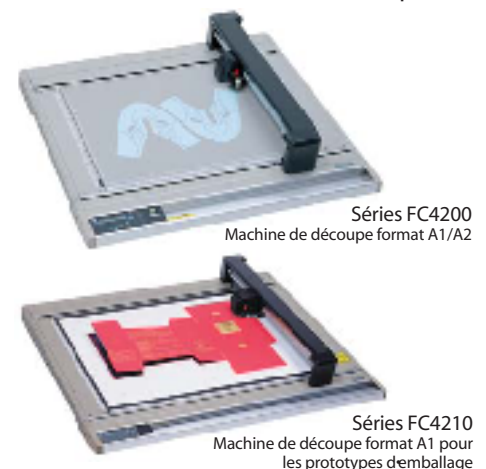

Accessoires standard

| | Description | Quantité |
|--|--|-------------|
| Cordon secteur | | 1 |
| Porte-outil | PHP31-CB15B-HS, CB15U-2SP, CB15U-K30-5SP | 1 jeu |
| Pointe feutre à base eau | KF552-BK | 1 |
| Règles de fixation magnétique | Pour le modèle MG seulement (2 longues, 2 moyennes, 4 petites) | 1 jeu |
| Clé hexagonale | Pour les vis M4 | 1 |
| Cale ajustement de hauteur | 10 mm et 4 mm | 1 de chaque |
| Tuyau exible | Pour le modèle VC seulement, 1,5 à 5 m (détendu/contracté) Diamètre de raccordement: • 38 mm, • 50 mm | 1 |
| Collier de fixation | Pour le modèle VC seulement, • 38 mm, • 50 mm | 2 |
| Base d'installation pour la pompe à aspiration | Pour le modèle VC seulement | 1 |
| Câble USB (2,9m) | CBL1112-2.9M | 1 |
| CD-ROM | Manuel utilisateur anglais, Driver, Autre logiciel | 1 |

Graphtec ne garantit pas tous dommages ou pertes de données survenant de défaillances de l'unité principale ou du PC. Procédez à des sauvegardes régulières.
Toutes les marques déposées ou enregistrées des logiciels et matériels cités dans ce document sont la seule propriété des sociétés correspondantes.
Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays.
Spécifications sujettes à modifications sans préavis - Données non contractuelles.

